

## Technische fiche



<b>Omschrijving</b>	<b>Naam</b>	<b>341 Slide Easy</b>			
	<b>Reeks</b>	Design			
	<b>Omschrijving</b>	2-delige schuifdeur			
	<b>Montagemogelijkheden</b>	Kan tussen 2 muren geplaatst worden Combineerbaar in hoek met serie 360			
<b>Bemetingen</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Breedte</b>	<b>Hoogte</b>	<b>Lengte vast paneel</b>	<b>Links/Rechts</b>
	<b>Stock transparant glas</b>				
	341 402 000 ###	1200 mm	2044 mm	600 mm	Links/Rechts
	341 403 000 ###	1400 mm	2044 mm	700 mm	Links/Rechts
	341 404 000 ###	1600 mm	2044 mm	850 mm	Links/Rechts
	341 405 000 ###	1800 mm	2044 mm	1050 mm	Links/Rechts
	341 406 000 ###	2000 mm	2044 mm	1250 mm	Links/Rechts
	<b>Andere glassoorten</b>				
	341 502 000 ###	1200 mm	2044 mm	600 mm	Links/Rechts
	341 503 000 ###	1400 mm	2044 mm	700 mm	Links/Rechts
341 504 000 ###	1600 mm	2044 mm	850 mm	Links/Rechts	
341 505 000 ###	1800 mm	2044 mm	1050 mm	Links/Rechts	
341 506 000 ###	2000 mm	2044 mm	1250 mm	Links/Rechts	
<b>Maatwerk</b>					
341 509 000 ###	950mm-2500 mm	tot 2044 mm		Links/Rechts	
<b>Maatwerk</b>	Hoogte standaard 2044mm. Hoger mits meerprijs				
<b>Afschuiningen</b>	Deurbreedte max 800mm Niet mogelijk				
<b>Glas</b>	<b>Glastype</b>	8 mm gehard veiligheidsglas (norm NBN 23-002, klasse NBN EN 12600)			
	<b>Glassoorten</b>	101 Transparant	107 Green	119 Opal white	
		102 Opal mat	108 Blue	120 Opal Black	
		104 Extra transparant	114 Crepi	125 Opal bronze	
		105 Bronze	115 Cathedral	126 Opal gris	
		106 Gris	118 Black	121 Mirror	
	<b>Glasbewerkingen</b>	109 Aquaclean	110 Zone intime	111 Zone à la carte	
<b>Beslag</b>	<b>Eigenschappen</b>	Rail met geïntegreerd Soft Open en Close systeem bovenaan het glas Wegkliksysteem onderaan voor eenvoudig onderhoud Muurprofiel aan vast paneel			
	<b>Afwerking ###</b>	Blinkend (011), Mat (001), Zwatr mat (099), Wit mat (099)			
<b>Service</b>	<b>Maatopname</b>	Mogelijk mits meerprijs			
	<b>Montage</b>	Mogelijk mits meerprijs			
	<b>Montagehandleiding</b>	Beschikbaar via configurator			
<b>Dichting</b>	<b>Eigenschappen</b>	UV-bestendig volgens Xenon test 1200 met cyclus 120/18 Glasheldere kleurstelling volgens RAU-PVC1107 Schimmelwering volgens DIN5373			
	<b>! Advies</b>	Een profiel of glas moet steeds op de betegeling geplaatst worden. Zoniet kan dit problemen geven naar waterdichtheid. Houd bij de voorbereiding rekening met grootte en gewicht van het glas. Kan het glas tot in de badkamer gebracht en gemonteerd worden?			

Aquaconcept  
Schaarbeekstraat 34  
9120 Melsele (Beveren)  
België



Tel.: +32 (0)3 296 03 03


E-mail: [info@aquaconcept.eu](mailto:info@aquaconcept.eu)

[www.aquaconcept.eu](http://www.aquaconcept.eu)


Technische fiche onderdelen / Fiche technique accessoires

**341 Slide Easy**

Rail / Rail

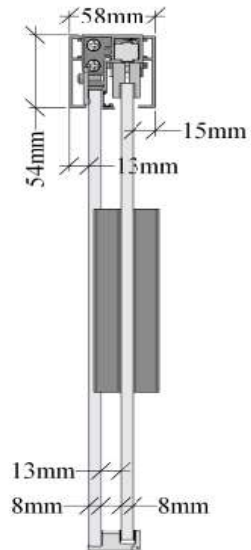

Muurprofiel / Profilé mural

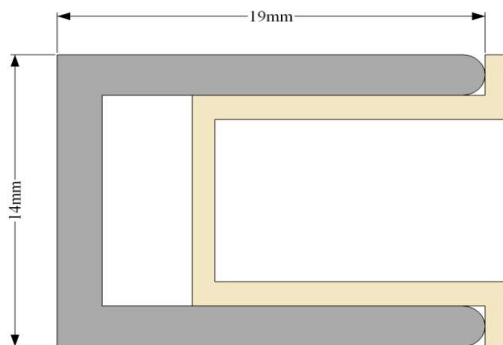

Kleefgreep / Poignée autocollante

