
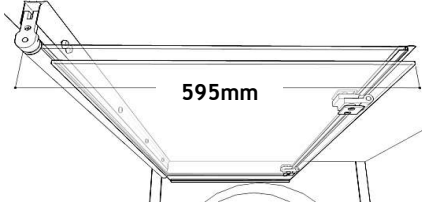

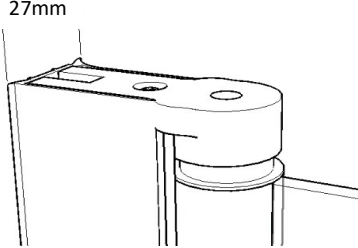


## Technische fiche

<b>Omschrijving</b>	<b>Naam</b>	<b>X24 Bath Xower</b>		
	<b>Reeks</b>	Bath		
	<b>Omschrijving</b>	2-delige beweegbare badwand op 180° met profiel tegen muur		
	<b>Montagemogelijkheden</b>	Niet combineerbaar		
	<b>Draairichting</b>	90° naar binnen en 90° naar buiten		
<b>Bemetingen</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Breedte</b>	<b>Hoogte</b>	<b>Links/Rechts</b>
	X24 001 000 ###	1200 mm	1500 mm	Omkeerbaar
				
	<b>Maatwerk</b>	Regelbaarheid in het profiel: 20 mm (max. maat is 1200 mm)		
	<b>Afschuiningen</b>	Niet mogelijk		
<b>Glas</b>	<b>Glastype</b>	6 mm gehard veiligheidsglas (norm NBN 23-002, klasse NBN EN 12600)		
	<b>Glassoorten</b>	101 Transparant		
	<b>Glasbewerkingen</b>	Niet mogelijk		
<b>Beslag</b>	<b>Eigenschappen</b>	Muurprofiel met liftfunctie		
	<b>Afwerking ###</b>	Waterkeringsprofiel		
	<b>Stabilisatiestang</b>	Blinkend (011), Zwart Mat (099) Niet van toepassing		
<b>Service</b>	<b>Maatopname</b>	Niet mogelijk		
	<b>Montage</b>	Mogelijk mits meerprijs		
	<b>Montagehandleiding</b>	Beschikbaar via configurator		
<b>Dichting</b>	<b>Eigenschappen</b>	UV-bestendig volgens Xenon test 1200 met cyclus 120/18 Glasheldere kleurstelling volgens RAU-PVC1107 Schimmelwering volgens DIN5373		
<b>Technische details</b>	<b>! Advies</b>	Een profiel of glas moet steeds op de betegeling geplaatst worden. Zoniet kan dit problemen geven naar waterdichtheid.  Houd bij de voorbereiding rekening met grootte en gewicht van het glas. Kan het glas tot in de badkamer gebracht en gemonteerd worden?		