



Fiche Technique




Description	Nom	102 Inox Concept		
	Ligne	Personal		
	Description	Porte pivotante double sur 180°		
	Possibilités de montage	Peut être placé entre deux murs Peut être combiné avec la série 110/111		
	Sens de la rotation	90° à l'intérieur et 90° à l'extérieur		
Mesures	Numéro d'article	Largeur	Hauteur	
	102 001 000 ###	jusqu'à 800mm	jusqu'à 2000mm	
	102 002 000 ###	801mm-900mm	jusqu'à 2000mm	
	102 003 000 ###	901mm-1000mm	jusqu'à 2000mm	
	102 004 000 ###	1001mm-1200mm	jusqu'à 2000mm	
	102 005 000 ###	1201mm-1400mm	jusqu'à 2000mm	
	102 006 000 ###	1401mm-1600mm	jusqu'à 2000mm	
	102 007 000 ###	1601mm-1800mm	jusqu'à 2000mm	
	102 008 000 ###	1801mm-2000mm	jusqu'à 2000mm	
	Sur mesure	Sur mesure par mm, largeur max. 2000mm, plus haut : supplément		
	Découpes	Incluses		
Verre	Type de verre	Verre de sécurité de 8mm (norme NBN 23-002, classe NBN EN 12600)		
	Vitrages	101 Transparent	107 Green	120 Opal Black
		130 Timeless	108 Blue	125 Opal bronze
		102 Opal mat	114 Crepi	126 Opal gris
		104 Extra transparent	115 Cathedral	121 Mirror
		105 Bronze	118 Black	
		106 Gris	119 Opal white	
	Traitements du verre	109 Aquaclean	110 Zone intime	111 Zone à la carte
		112 Print		
Finition	Caractéristiques	4 charnières, 2 poignées		
	Finition ###	Brillant (011), mat (001), noir mat (099), blanc mat (088)		
	Finition avec supplément de prix ###	Optic Nickel Brushed (021), Optic Nickel Polished (022), Optic Gold Brushed (031), Optic Gold Polished (033), Optic Rosé Gold Brushed (041), Optic Rosé Gold Polished (044), Optic Bronze Brushed (051)		
	Barre de stabilisation	d'autres couleurs sur demande Pas d'application		
Service	Prise de mesure	Incluse		
	Montage	Possible moyennant supplément		
	Plan de montage	Disponible sur le configurateur		
Joint	Caractéristiques	Joint magnétique, joint en bas et joint de fermeture côté mural		
		Résistance aux UV selon le test Xenon 1200 avec un cycle 120/18		
		Transparence selon RAU-PVC1107		
		Résistance à la moisissure selon DIN5373		
Détails techniques	! Conseil	Une charnière ou une vitre se pose toujours sur le carrelage.		
		Ceci pour empêcher des problèmes d'étanchéité.		
		Lors de la préparation, tenez compte de la largeur et du poids de la vitre.		
		Est-il possible d'enlever la vitre jusqu'à la salle de bain et d'y monter ?		

102 Inox Concept

Standaard scharnieren / charnières standards (001) (011) (088) (099)

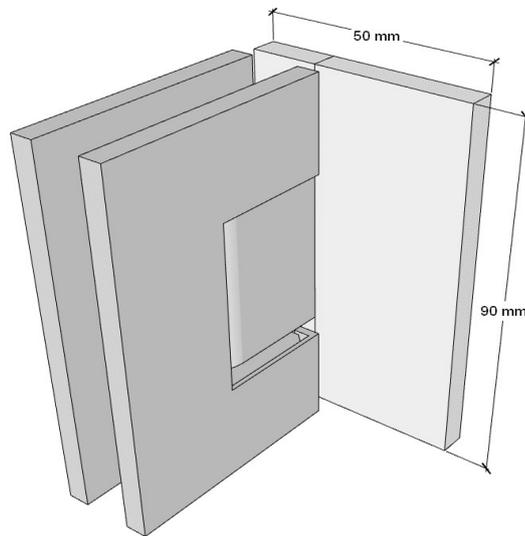

Deurknop / poignée (011) (001)

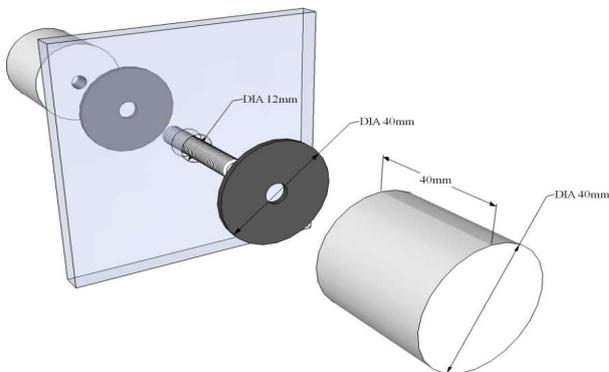

Deurknop / poignée (099) (088)

