


## Fiche Technique



Description	Nom
	Ligne
	Description
Possibilités de montage	
Sens de la rotation	
Mesures	Nom
	Nom
	Nom
	Nom
	Nom
	Nom
	Nom
	Nom
	Nom
	Nom
Verre	Type de verre
	Vitrages
Finition	Caractéristiques
	Finition ###
Service	Prise de mesure
	Montage
Détails techniques	Plan de montage
	! Conseil

**210 Wall Concept Free**  
Design  
Paroi fixe libre fixée au mur  
Peut être placé individuellement  
Peut être combiné avec la série 210 Free  
Pas d'application

Stock transparent  
101 + Aquaclean

Largeur/mesure effective	Hauteur	Gauche/droite
800mm / 770mm	2000 mm	Gauche/Droite
900mm / 870mm	2000 mm	Gauche/Droite
1000 mm / 970 mm	2000 mm	Gauche/Droite
1200 mm / 1170 mm	2000 mm	Gauche/Droite
1400 mm / 1370 mm	2000 mm	Gauche/Droite
1600 mm / 1570 mm	2000 mm	Gauche/Droite

Largeur/mesure effective	Hauteur	Gauche/droite
800mm / 770mm	2000 mm	Gauche/Droite
900mm / 870mm	2000 mm	Gauche/Droite
1000 mm / 970 mm	2000 mm	Gauche/Droite
1200 mm / 1170 mm	2000 mm	Gauche/Droite
1400 mm / 1370 mm	2000 mm	Gauche/Droite
1600 mm / 1570 mm	2000 mm	Gauche/Droite

Largeur/mesure effective	Hauteur	Gauche/droite
jusqu'à 800 mm	jusqu'à 2000 mm	Gauche/Droite
801 mm-1000 mm	jusqu'à 2000 mm	Gauche/Droite
1001 mm-1200 mm	jusqu'à 2000 mm	Gauche/Droite
1201 mm-1400 mm	jusqu'à 2000 mm	Gauche/Droite
1401 mm-1600 mm	jusqu'à 2000 mm	Gauche/Droite

Sur mesure par mm, largeur max. 1600 mm, plus haut: supplément  
Pas possible

Verre de sécurité de 10 mm (norme NBN 23-002, classe NBN EN 12600)

101 Transparent	107 Green	125 Opal bronze
102 Opal mat	114 Crepi	126 Opal gris
104 Extra transparent	118 Black	121 Mirror
105 Bronze	119 Opal white	
106 Gris	120 Opal Black	
109 Aquaclean	110 Zone intime	111 Zone à la carte
112 Print		


1 profilé mural  
Brillant (011), Mat (001), Noir mat (099), Blanc mat (088)  
Stabilisation en coin

Possible moyennant supplément  
Possible moyennant supplément  
Disponible sur le configurateur

**Standard** : largeur effective est la largeur du profilé + verre  
**Sur mesure** : veuillez donner la largeur souhaitée. Largeur du carrelage à la fin du verre  
Réglage dans le profilé = +3,5 mm / -3,5 mm  
Un profilé ou une vitre se pose toujours sur le carrelage pour empêcher des problèmes d'étanchéité  
Lors de la préparation, tenez compte de la taille et du poids de la vitre.  
Est-il possible d'enlever la vitre jusqu'à la salle de bain et d'y monter ?

## Technische fiche onderdelen / Fiche technique accessoires

**Stabilisatie/stabilisation (lengte/longueur 297/447mm)**

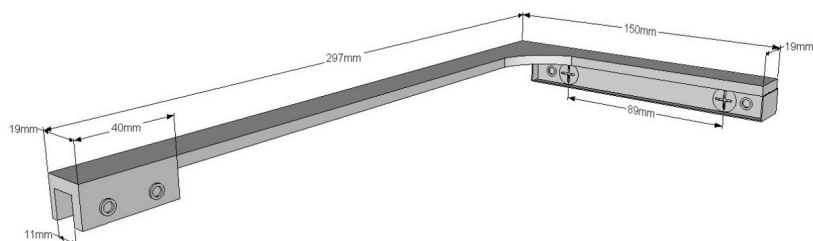

**Muurprofiel/profilé mural**

