


Fiche Technique




Description	Nom	212 Wall Concept Modulo			
	Ligne	Design			
	Description	Paroi fixe mural en 2 ou 3 parties			
	Possibilités de montage	Peut être placé individuellement Peut être combiné avec la série 213			
	Sens de la rotation	Pas d'application			
Mesures	Numéro d'article	Largeur/mesure effective	Hauteur	Gauche/Droite	
	2 parties				
	212 001 000 ###	800 mm / 770 mm	2000 mm	Gauche/Droite	
	212 002 000 ###	900 mm / 870 mm	2000 mm	Gauche/Droite	
	212 003 000 ###	1000 mm / 970 mm	2000 mm	Gauche/Droite	
	212 004 000 ###	1100 mm / 1070 mm	2000 mm	Gauche/Droite	
	212 005 000 ###	1200 mm / 1170 mm	2000 mm	Gauche/Droite	
	212 006 000 ###	1300 mm / 1270 mm	2000 mm	Gauche/Droite	
	212 007 000 ###	1400 mm / 1370 mm	2000 mm	Gauche/Droite	
	* 212 021 000 ### *	200 mm - 1400 mm	jusqu'a 2000 mm	Gauche/Droite	
	3 parties				
	212 008 000 ###	1500 mm / 1470 mm	2000 mm	Gauche/Droite	
	212 009 000 ###	1600 mm / 1570 mm	2000 mm	Gauche/Droite	
	212 010 000 ###	1700 mm / 1670 mm	2000 mm	Gauche/Droite	
	212 011 000 ###	1800 mm / 1770 mm	2000 mm	Gauche/Droite	
	212 012 000 ###	1900 mm / 1870 mm	2000 mm	Gauche/Droite	
	212 013 000 ###	2000 mm / 1970 mm	2000 mm	Gauche/Droite	
* 212 022 000 ### *	1400 mm - 2000 mm	jusqu'a 2000 mm	Gauche/Droite		
	Sur mesure	Sur mesure par mm, largeur max. 2000 mm, hauteur max. 2000 mm 2 ou 3 parties de verre égales			
	Découpes	Pas possible			
Verre	Type de verre	Verre de sécurité de 6 mm (norme NBN 23-002, classe NBN EN 12600)			
	Vitrages	101 Transparent	105 Bronze	114 Crepi	
		102 Opal mat	106 Gris	119 Opal white	
		104 Extra transparent	107 Green		
	Traitements du verre	109 Aquaclean	110 Zone intime	111 Zone à la carte	
Finition	Caractéristiques	1 profilé mural			
	Finition ###	Brillant (011), noir mat (099)			
	Barre de stabilisation	Traverse à 90° - largeur max. 1200 mm			
Service	Prise de mesure	Possible moyennant supplément			
	Montage	Possible moyennant supplément			
	Plan de montage	Disponible sur le configurateur			
Détails techniques	! Conseil	Standard : largeur effective est la largeur des profilées + verres			
		Sur mesure : veuillez donner la largeur souhaitée. Largeur du carrelage à la fin du verre			
		Un profilé ou une vitre se pose toujours sur le carrelage. Ceci pour empêcher des problèmes d'étanchéité.			
		Lors de la préparation, tenez compte de la taille et du poids de la vitre. Est-il possible d'enlever la vitre jusqu'à la salle de bain et d'y monter ?			

212 Wall Concept Modulo

Traverse / Traverse

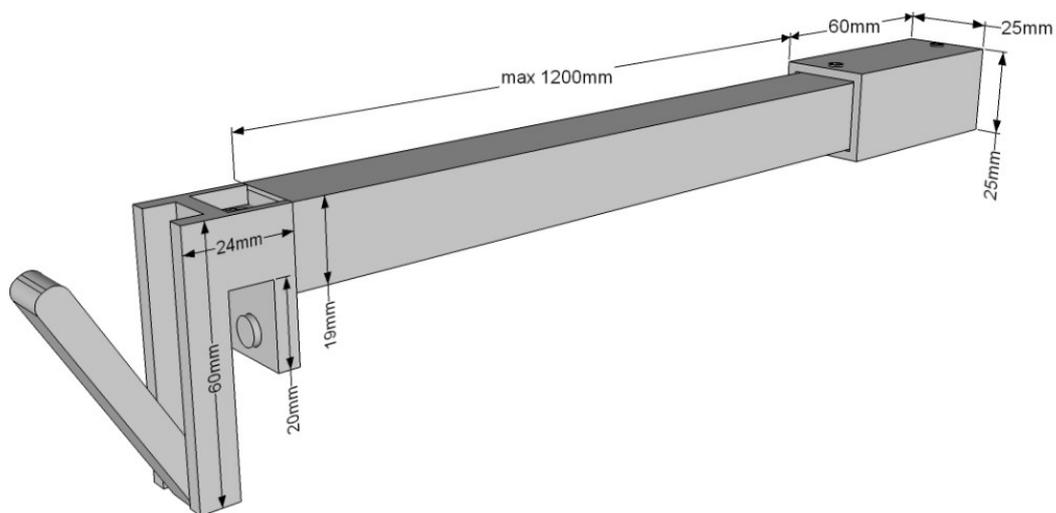

Muurprofiel / profilé mural

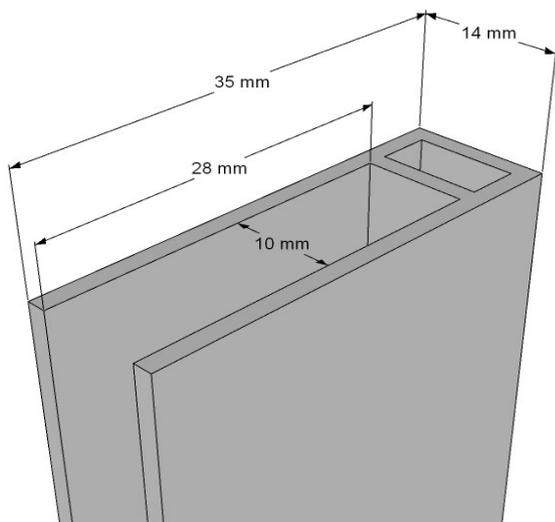

Tussenprofiel / profilé entre les verres

